

M8M und M8C



Thermoelementfühler und Verlängerungskabel mit angegossenem M8-Steckverbinder

Thermoelementfühler

- ✓ Metrische Größen
- ✓ Thermoelement-Typen J oder K
- ✓ IEC-Farbcode
- ✓ Einzel- oder Doppelausführung
- ✓ Nicht geerdete Messspitze
- ✓ Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
- ✓ 304-Edelstahlfühler (Typ J) oder Inconel® 600-Fühler (Typ K)
- ✓ Zöllige oder metrische Größen
- ✓ Viele Standardlängen erhältlich
- ✓ Angegossener M8-Steckverbinder, IP67

Thermoelement-Verlängerungskabel

- ✓ M8-Ausführung
- ✓ IEC-Farbcode
- ✓ Buchsen zum Anschluss an Sensorstecker
- ✓ Isolierung und Ummantelung aus Silikon

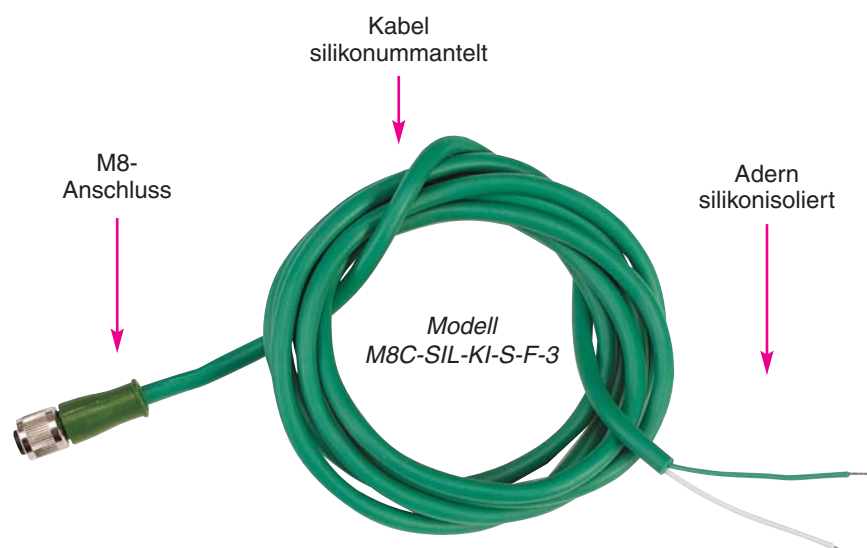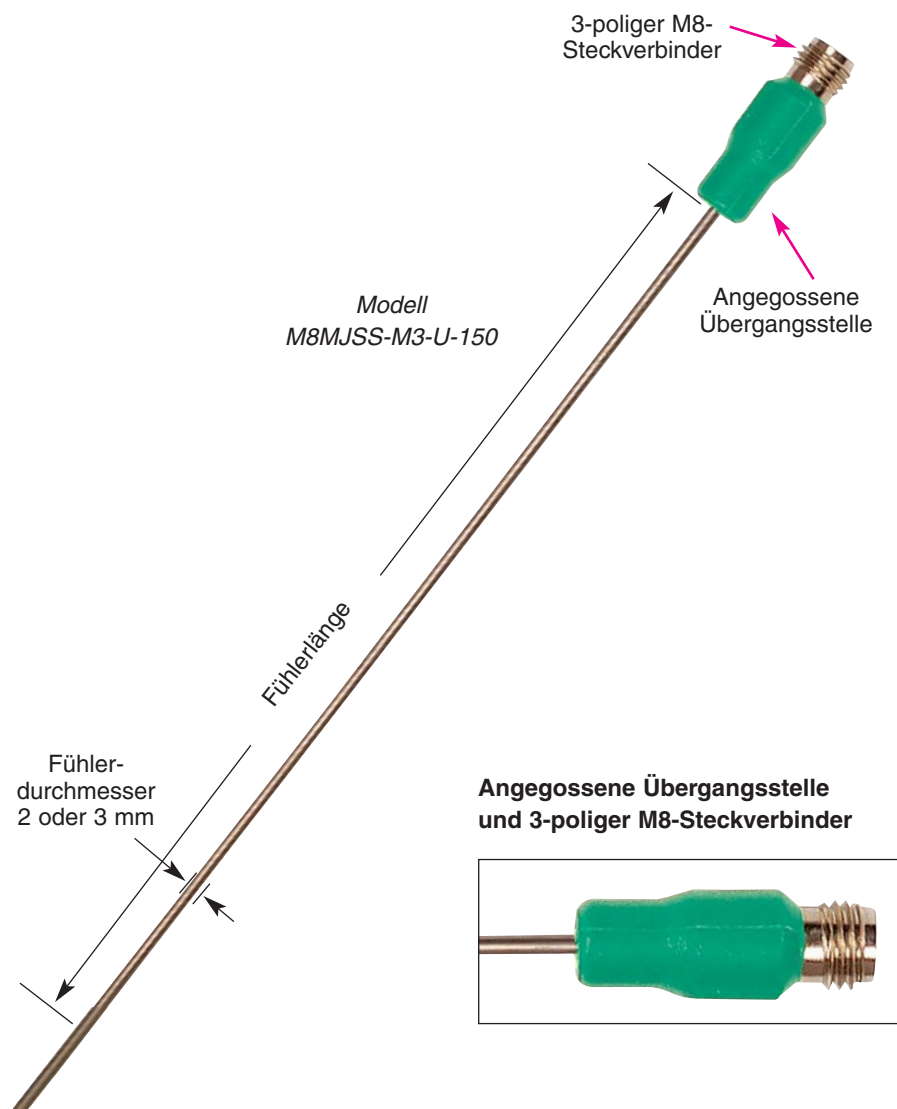

Bestellinformationen (Bitte Modellnummer angeben)

M8-Thermoelementfühler			
Modellnummer	Fühlerlänge	Thermoelement-Typ	Mantelmaterial
M8MJSS-(*)-U-150	150 mm	J	304 SST
M8MJSS-(*)-U-200	200 mm	J	304 SST
M8MJSS-(*)-U-250	250 mm	J	304 SST
M8MKIN-(*)-U-150	150 mm	K	Inconel 600
M8MKIN-(*)-U-200	200 mm	K	Inconel 600
M8MKIN-(*)-U-250	250 mm	K	Inconel 600

(*) Bitte „M2“ für 2 mm oder „M3“ für 3 mm Fühlerdurchmesser angeben.

Bestellbeispiel:

M8MJSS-M3-U-150, Durchmesser 3 mm, Länge 150 mm, Thermoelementtyp J mit 304-Edelstahl-Mantel und angegossenem M8-Steckverbinder

M8MKIN-M3-U-250, Durchmesser 3 mm, Länge 250 mm, Thermoelementtyp K mit Inconel 600-Mantel und angegossenem M8-Steckverbinder

M8-Thermoelement-Verlängerungskabel			
Modellnummer	Thermoelement-Typ	Kabellänge	Kabelabgang
M8C-SIL-JI-S-F-1.5	J	1,5 m	gerade
M8C-SIL-KI-S-F-1.5	K	1,5 m	gerade
M8C-SIL-JI-S-F-3	J	3 m	gerade
M8C-SIL-KI-S-F-3	K	3 m	gerade
M8C-SIL-JI-S-F-5	J	5 m	gerade
M8C-SIL-KI-S-F-5	K	5 m	gerade

Bestellbeispiel:

M8C-SIL-KI-S-F-5, Thermoelement-Verlängerungskabel, Typ K, M8-Buchse mit geradem Kabelabgang, Länge 5 m